


“優れた防露性能が結露を減らし
快適な住まいを保ちます”



樹脂アングルを採用し、
優れた防露性能をもつ「フレミング」。

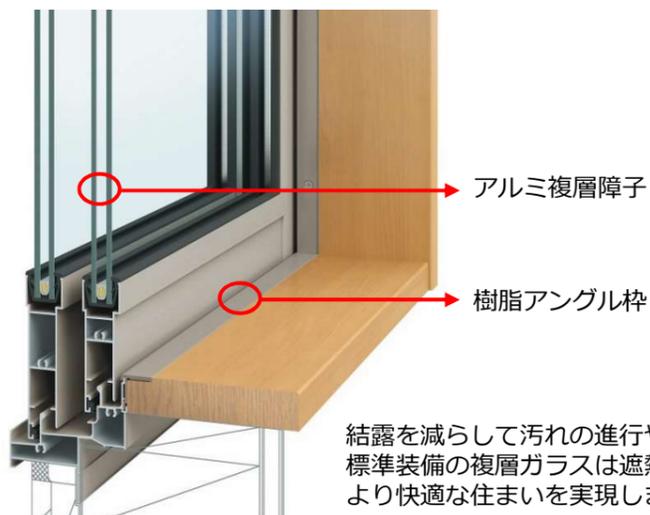

結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制、
標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、
より快適な住まいを実現します。


基本性能

耐風圧性能	: S-3
気密性能	: A-4
水密性能	: W-4 ※引違い窓の場合はW-3
遮音性能	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部） 等級2 ※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。
熱貫流率	: 3.49W/(m ² ・K)

※【平成28年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率
金属製建具+Low-E複層ガラス（中空層10mm以上）」
国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に
準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」による。

断熱性能：「試験または計算による開口部の熱貫流率」については、当社ホームページ
(<http://www.ykkap.co.jp/>) 内のビジネス向けページをご確認ください。
また、「平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率について」
は、カタログをご確認ください。

カラーバリエーション

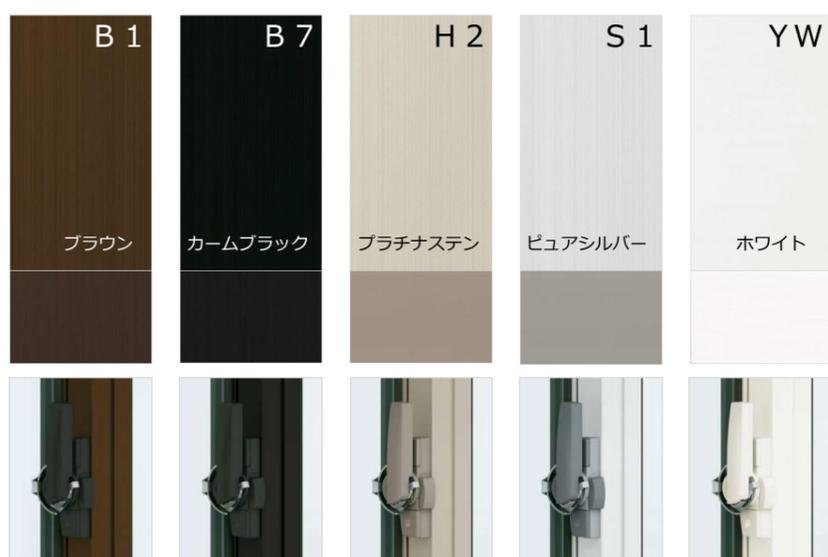

ラインナップ

- 引違い窓 (窓タイプ)
- 面格子付引違い窓
- 引違い窓 (テラスタイプ)
- シャッター付引違い窓 (窓タイプ)
- シャッター付引違い窓 (テラスタイプ)
- 勝手口 通風ドア
- 勝手口 707納まり引き戸 アルミ複層【通風】

● 面格子バリエーション (引違い窓・片上げ下げ窓・勝手口通風ドア・勝手口フロア納まり片引き戸【通風】)

- たて格子
- 井桁格子
- ラチス格子
- 横格子

- 片上げ下げ窓
- FIX窓
- ダブルガラスルーバー窓
- たてすべり出し窓
- すべり出し窓
- たてスリットFIX窓
- たてスリットすべり出し窓
- スクエアFIX窓
- スクエア突き出し窓
- 横スリットFIX窓
- 横スリットすべり出し窓

※ダブルガラスルーバー窓はエピソード仕様になります。

カムラッチハンドル仕様のみ

高所用すべり出し窓

＜折れ戻り仕様＞＜ボールフェン仕様＞より選択



単体 引違い窓 (窓タイプ)



	呼称サイズ	W	H
①	06003	640	370
②	06005	640	570
③	06007	640	770
④	06009	640	970
⑤	06903	730	370
⑥	06905	730	570
⑦	06907	730	770
⑧	06909	730	970
⑨	07403	780	370
⑩	07405	780	570
⑪	07407	780	770
⑫	07409	780	970

単体 引違い窓 (テラスタイプ)



	呼称サイズ	W	H
①	11918	1235	1830
②	11920	1235	2030
③	15018	1540	1830
④	15020	1540	2030
⑤	16018	1640	1830
⑥	16020	1640	2030
⑦	16518	1690	1830
⑧	16520	1690	2030

面格子付引違い窓



たて格子 井桁格子 ラチス格子 横格子

	呼称サイズ	W	H		呼称サイズ	W	H
①	06003	640	370	⑨	07403	780	370
②	06005	640	570	⑩	07405	780	570
③	06007	640	770	⑪	07407	780	770
④	06009	640	970	⑫	07409	780	970
⑤	06903	730	370				
⑥	06905	730	570				
⑦	06907	730	770				
⑧	06909	730	970				

シャッター付引違い窓 (窓タイプ)




	呼称サイズ	W	H
①	11409	1185	970
②	11411	1185	1170
③	11909	1235	970
④	11911	1235	1170
⑤	13309	1370	970
⑥	13311	1370	1170
⑦	15009	1540	970
⑧	15011	1540	1170
⑨	16009	1640	970
⑩	16011	1640	1170
⑪	16509	1690	970
⑫	16511	1690	1170

シャッター付引違い窓 (テラスタイプ)



	呼称サイズ	W	H
①	11918	1235	1830
②	11920	1235	2030
③	13318	1370	1830
④	13320	1370	2030
⑤	15018	1540	1830
⑥	15020	1540	2030
⑦	16018	1640	1830
⑧	16020	1640	2030
⑨	16518	1690	1830
⑩	16520	1690	2030

勝手口 通風ドア

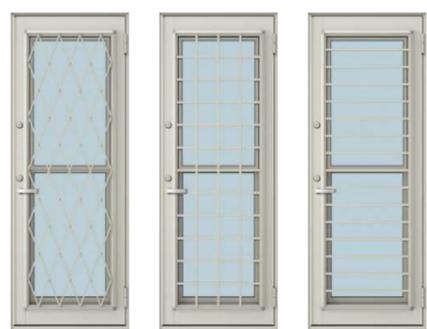

ラチス格子 井桁格子 横格子

	呼称サイズ	W	H
①	06018	640	1830
②	06020	640	2030

勝手口 フロア納まり引き戸 アルミ複層 (通風)



ラチス格子 井桁格子 横格子

	呼称サイズ	W	H		呼称サイズ	W	H
①	06018	640	1830	②	06020	640	2030

住まいの安全のために・・・

シャッター付引違い窓



電動シャッター 1台標準設置

- 障害物感知機能
- 非常開放機構



シャッターが降下中に障害物に当たり、一定の負荷がかかると、自動的に5秒間反転上昇し停止します。
※最下部より5cm未満では障害物を感知しませんのでご注意ください。



停電などの非常時には手動で開けることができます。停電時には、内観右側にある操作引手を引っ張ることで、手動でシャッターを開けることができます。

- 操作ロープ



操作ロープを引っ張ることでシャッターの開閉が行えます。操作ロープは、高い位置にあるシャッターも簡単に降ろせます。また、シャッターを開ける際も操作ロープを引くだけで開錠できますので、立ったままでも操作できます。操作ロープはマグネット付きのため、使用しない時はスラットに装着しておけます。

リモコン電動



スイッチひとつ・ワイヤレス

リモコンスイッチを標準装備した電動シャッター。リモコンだから、お部屋のどこからでも、スイッチひとつで操作できます。電動なので操作音も静かです。

手動



スタンダードな手動式

シャッターを手で開け閉めするタイプです。手動でもスムーズに操作できるようシャッターに工夫をこらしています。操作のロープを使えば、楽な姿勢で操作できます。

片上げ下げ窓



呼称サイズ	W	H
① 02607	300	770
② 02609	300	970
③ 02611	300	1170
④ 02613	300	1370
⑤ 03607	405	770
⑥ 03609	405	970
⑦ 03611	405	1170
⑧ 03613	405	1370
⑨ 06007	640	770
⑩ 06009	640	970
⑪ 06011	640	1170
⑫ 06013	640	1370

ガラスルーバー窓 (ダブルガラス) エピソード仕様



呼称サイズ	W	H
① 03605	405	570
② 03607	405	770
③ 03609	405	970
④ 06005	640	570
⑤ 06007	640	770
⑥ 06009	640	970
⑦ 06905	730	570
⑧ 06907	730	770
⑨ 06909	730	970
⑩ 07405	780	570
⑪ 07407	780	770
⑫ 07409	780	970

たてすべり出し窓



呼称サイズ	W	H
① 02607	300	770
② 02609	300	970
③ 02611	300	1170
④ 02613	300	1370
⑤ 03607	405	770
⑥ 03609	405	970
⑦ 03611	405	1170
⑧ 03613	405	1370
⑨ 06007	640	770
⑩ 06009	640	970
⑪ 06011	640	1170
⑫ 06013	640	1370

すべり出し窓



呼称サイズ	W	H
① 03603	405	370
② 03605	405	570
③ 03607	405	770
④ 06003	640	370
⑤ 06005	640	570
⑥ 06007	640	770
⑦ 06009	640	970
⑧ 06903	730	370
⑨ 06905	730	570
⑩ 06907	730	770
⑪ 06909	730	970
⑫ 07403	780	370
⑬ 07405	780	570
⑭ 07407	780	770
⑮ 07409	780	970

高所用すべり出し窓



呼称サイズ	W	H
① 03607	405	770
② 03609	405	970
③ 03611	405	1170
④ 03613	405	1370
⑤ 06007	640	770
⑥ 06009	640	970
⑦ 06011	640	1170
⑧ 06013	640	1370
⑨ 069023	730	303
⑩ 06903	730	370
⑪ 06905	730	570
⑫ 074023	780	303
⑬ 07403	780	370
⑭ 07405	780	570
⑮ 114023	1185	303
⑯ 11403	1185	370
⑰ 11405	1185	570
⑱ 119023	1235	303
⑲ 11903	1235	370
⑳ 11905	1235	570
㉑ 160023	1640	303
㉒ 16003	1640	370
㉓ 16005	1640	570
㉔ 165023	1690	303
㉕ 16503	1690	370
㉖ 16505	1690	570

スクエアFIX窓・スクエア突出し窓



呼称サイズ	W	H
① 016013	200	203
② 021018	250	253
③ 026023	300	303

呼称サイズ	W	H
① 021018	250	253
② 026023	300	303

FIX窓

呼称サイズ	W	H
① 02609	300	970
② 02611	300	1170
③ 02613	300	1370
④ 03603	405	370
⑤ 03605	405	570
⑥ 03607	405	770
⑦ 03609	405	970
⑧ 03611	405	1170
⑨ 03613	405	1370
⑩ 03615	405	1570
⑪ 06003	640	370
⑫ 06005	640	570
⑬ 06007	640	770
⑭ 06009	640	970
⑮ 06011	640	1170
⑯ 06013	640	1370
⑰ 06015	640	1570
⑱ 06905	730	570
⑲ 06907	730	770
㉑ 06911	730	1170
㉒ 06913	730	1370
㉓ 06915	730	1570
㉔ 07403	780	370
㉕ 07405	780	570
㉖ 07407	780	770
㉗ 07409	780	970
㉘ 07411	780	1170
㉙ 07413	780	1370
㉚ 07415	780	1570

たてスリットFIX窓・たてスリットすべり出し窓



呼称サイズ	W	H
① 01615	200	1570
② 01618	200	1870
③ 01620	200	2070
④ 02115	250	1570
⑤ 02118	250	1870
⑥ 02120	250	2070
⑦ 02615	300	1570
⑧ 02618	300	1870
⑨ 02620	300	2070

横スリットFIX窓・横スリットすべり出し窓



呼称サイズ	W	H
① 114013	1185	203
② 114018	1185	253
③ 114023	1185	303
④ 119013	1235	203
⑤ 119018	1235	253
⑥ 119023	1235	303
⑦ 160013	1640	203
⑧ 160018	1640	253
⑨ 160023	1640	303
⑩ 165013	1690	203
⑪ 165018	1690	253
⑫ 165023	1690	303