



パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

※イメージです。

【スミピカフロア】


床のスミに目地がないから、スミずみまでスッキリ。



コーナー部分に目地がないので床のスミまでラクに拭けます。
スポンジを滑らせやすい同一方向のグリッドパターン。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

しっかりお掃除したつもりでも、目地にカビが生えやすかった浴室のスミ。スミピカフロアは、床の端が立ち上がっているから、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きます。

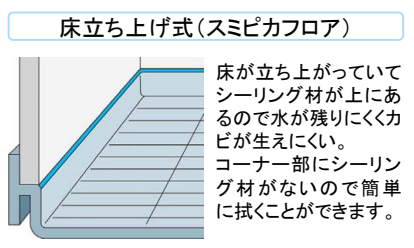

【スキッドドア】

お掃除性と換気性能を両立したドア。

パッキンをなくし、換気口を上にし、汚れにくく。



【ささっとキレイ排水口】

排水口のお掃除を簡単に、美しく清潔に保ちます。

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のステンレス製ヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎます。




【保温浴槽Ⅱ】 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。
断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。
風呂フタ 断熱材
浴槽 断熱材

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。*
[浴槽内の湯温変化の実験条件]
※1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
※2: 湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
・循環金具を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

フッ素配合新素材
【アクアマール人造大理石浴槽】

キレイが長く続く、つややかな浴槽。
はっ水・はっ油成分を表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れが付きにくく、キレイが長持ち。

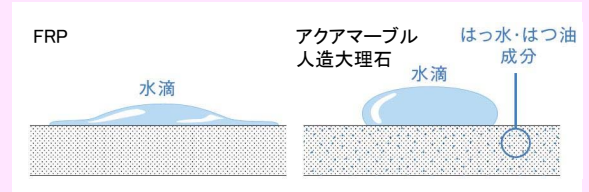

ミラー・収納棚
スリムミラー
クリアシェルフ 3段

カウンター
オーバルカウンター

洗い場側水栓
・ストレート壁付水栓 (メタルハンドル)
・メタルシャワーヘッド
・シャワースライドバー (メタル)

ドア
2枚折りドア ホワイト
スキッドドア 換気口がドアの上にあるから汚れにくい。

照明
フラットラインLED照明 (白色) 1灯

換気設備
オートルーバー 暖房換気乾燥機 物干しバー1本付き 受け具: ホワイト・3セット (100V)

排水栓・ハンドル
ポップアップ排水栓 浴槽ハンドル

窓枠
フリーサイズ窓枠 ホワイト

風呂フタ
断熱組みフタ 組みフタフック メタル

タオル掛け
タオル掛けB (メタル)

握りバー
I型握りバー ホワイト 長さ: 400mm